



**TELEGROUP**

Via L. Da VINCI, 100, 50028, Tavarnelle V.P – FIRENZE – Tel. +39 055 80 71 267 /118 Fax. + 39 055 80 71 338

E-mail [info@telegroup.it](mailto:info@telegroup.it) [www.telegroup.it](http://www.telegroup.it)

---

# MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

## UPS ON-LINE

### Serie TELCAB CEI 0-16





## Procedura per l'utilizzo della SCHEDA ALLARMI

**ATTENZIONE – l'operazione deve essere eseguita con UPS spento e sconnesso dalla rete**



Aprire il coperchio posto sul retro per accedere alla SCHEDA ALLARMI  
**Eventuali ponticelli o cablaggi già presenti in morsettiera non dovranno essere rimossi**

Estrarre la SCHEDA ALLARMI ed effettuare i collegamenti all'apposita morsettiera

Reintrodurre la SCHEDA ALLARMI nell'apposito slot assicurandosi che la stessa sia inserita fino a battuta.  
Richiudere il coperchio di protezione.

## Procedura per l'utilizzo della RISERVA DI ENERGIA



**In caso di spegnimento del UPS per fine autonomia (ad esempio dopo un black out prolungato ),  
PER ACCEDERE ALLA RISERVA DI ENERGIA:**

Premere il pulsante R posto sul retro dell'UPS in alto a destra

Senza rilasciare il pulsante R premere il pulsante ON posto sul fronte dell'UPS

Solo dopo il segnale acustico "BEEP" di avvio UPS, rilasciare entrambi i pulsanti  
L'UPS erogherà tensione in uscita per un tempo sufficiente in modo da consentire le manovre alle utenze collegate






## Procedura per la SOSTITUZIONE A CALDO DELLE BATTERIE

**ATTENZIONE – All'interno dell'UPS sono presenti due vani, uno contenente le batterie, l'altro la parte elettronica.**

**In questo secondo scomparto sono presenti tensioni pericolose, pertanto l'operazione di sostituzione dovrà essere effettuata da PERSONALE QUALIFICATO**

### TELCAB 1000 VA

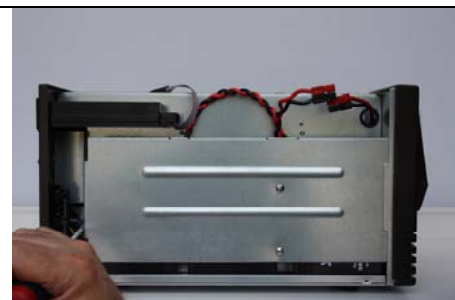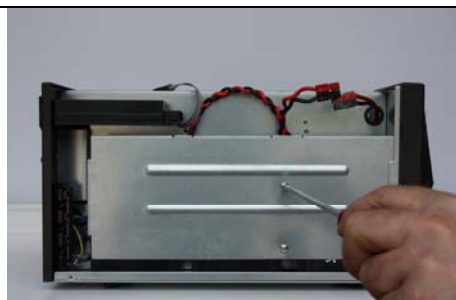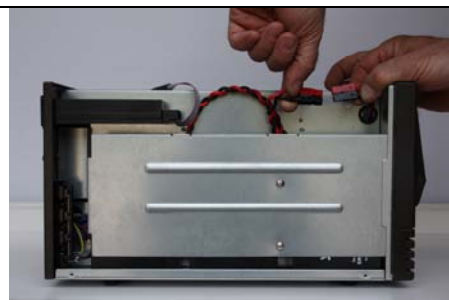

Rimuovere il mantello dell'UPS e scollegare il connettore maschio/femmina presente all'interno del vano batterie

Rimuovere le viti ed il coperchio, come indicato nelle figure, prestando la massima attenzione.

Sostituire le batterie rispettando positivo e negativo.

Richiudere il coperchio ed il mantello dell'UPS

**ATTENZIONE – Ricordiamo che sulle batterie permane una tensione di 12 V cad. (36 V totale su 1000 VA) - (96 V su 2000 e 3000 VA)**

### TELCAB 2000 – 3000 VA

